


BANDEROLA DIGITAL P8

70x70 cm

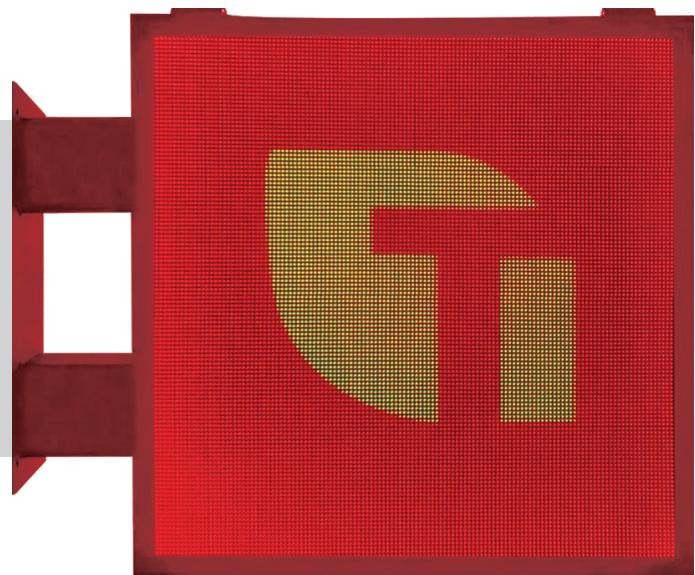

- PUBLICIDAD EXTERIOR
- DOBLE CARA
- CIERRE ANTIVANDÁLICO
- CONTENIDO DINÁMICO
- VISIÓN ÓPTIMA 8 m.
- ALTO BRILLO
- BAJO CONSUMO
- ESTANQUEIDAD IP54

Banderola Full Color P8 Full Color para exterior. Gama profesional de alto rendimiento. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 80*80px por cabina y un brillo de $\pm 5.000 / 6.000$ nits.

Posibilidad de textos, vídeos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Brazo incluido.

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura no incluido.


CONTROL REMOTO

- Hora encendido / apagado configurable.
- Posibilidad de varias regiones de escena.
- Control de brillo, contraste y gama.
- Previsualización de escenas en PC.
- Servidor Cosmi. No incluido.

FUNCIONES DE ESCENA

- Vídeo /foto.
- Animaciones GIF.
- Office doc. / texto.
- Reloj / Cronómetro.

APERTURA DELANTERA

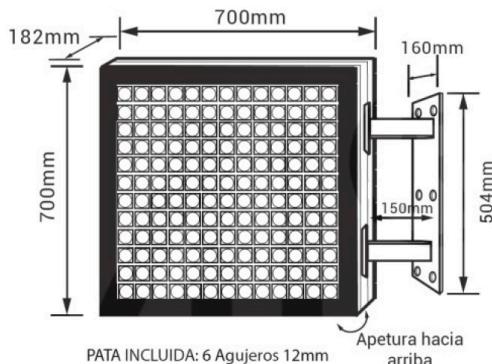

| | |
|---------------------------------|---|
| Led | SMD2525 |
| Pitch | 8 mm |
| Resolución | 80x80 px/cabina |
| Brillo | $\pm 5.000 / 6.000$ nits |
| Dist. de vista | 8 m |
| Ángulo de visualización | 140°H / 130°V $\pm 10^\circ$ |
| Potencia máxima | ≤ 544 W |
| Consumo medio | ± 182 W |
| Tensión de trabajo | AC200-230V |
| Chasis | Metálico. Lacado al horno |
| Escaneo | ≥ 5 s |
| Frecuencia | 50-60 Hz / > 1920 Hz |
| Temp. de trabajo | $-20^\circ / +45^\circ$ |
| Humedad de trabajo | 10-90% |
| Conectividad de pantalla | TCP/IP (cable de red), memoria USB, 3G/4G WIFI opcional. |
| Peso total | 30Kg $\pm 3\%$ unidad. Incluyendo placas, cabina y componentes electrónicos |
| Garantía | <p>sin límite de horas de encendido * excepto en lugares próximos al mar</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 2 AÑOS </div> |

* Brillo y temperatura opcional